

# PANNEAUX COULISSANTS EN ALUMINIUM DUCOSLIDE

Duco a également développé une protection solaire architecturale sous la forme de panneaux coulissants. La gamme DucoSlide est composée de cadres en aluminium, dans lesquels sont disposées des lames en bois ou aluminium. Grâce à la vaste gamme de lames, l'architecte ou le maître d'ouvrage dispose toujours d'un immense choix qui conviendra inévitablement à chaque projet. En outre, ces cadres peuvent être déplacés aussi bien manuellement qu'électriquement.

Les cadres en aluminium peuvent coulisser entièrement devant les fenêtres au moyen d'un rail, pour un équilibre parfait entre protection solaire et apport de lumière naturelle. Grâce aux différents systèmes coulissants - simple, symétrique, télescopique, BiFold ou QuadraFold -, les panneaux peuvent également être totalement dissimulés derrière la fenêtre.

## → DucoSlide LuxFrame

Systèmes de protection solaire externes dans lesquels les lames en aluminium sont fixées dans un cadre. Vous avez le choix entre trois types.



profil de cadre 40/40



profil de cadre 40/80




profil de cadre 45/130

Nouveauté !

## → DucoSlide SlimFrame

Systèmes de protection solaire externes dans lesquels les lames en aluminium sont fixées entre des profils latéraux discrets.



profil de cadre 5/40



profil de cadre 5/80

Nouveauté !

## → commande

Tous les modèles DucoSlide repris dans cette brochure peuvent être commandés manuellement ou électriquement (à l'exception du modèle BiFold). Contactez Duco pour plus d'informations

Duco dispose d'un nouveau système orientable pour atteindre des hauteurs variables, le « Vario »

Nouveauté !

## → Matériau


- **Aluminium** : EN AW - 6060 T66
- **Traitement de surface** :  
Anodisé naturel standard (15-20 µm) (VB6/A20/VOM1)  
Polyester peint par poudre (60-80 µm)

## → Dimensions

Les dimensions maximales des panneaux coulissants DucoSlide dépendent du type utilisé, et du projet spécifique. Prenez contact avec Duco pour définir les dimensions de votre projet.


## → Système coulissant simple

Vantaux à manœuvre individuelle.

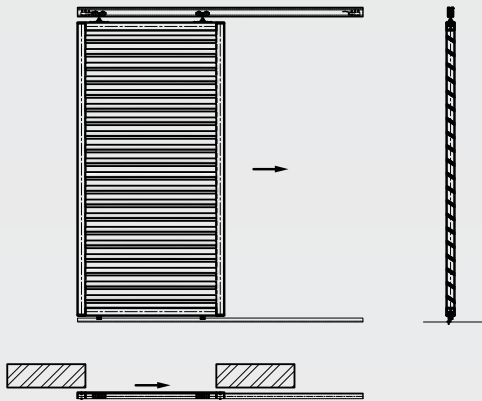


## → Système coulissant symétrique :

Deux vantaux solidaires entre eux qui coulissent latéralement en position ouverte ou fermée en parfaite symétrie

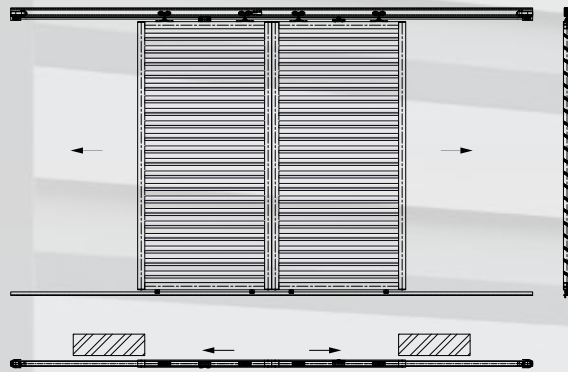

## → Système coulissant télescopique :

Deux ou trois vantaux solidaires entre eux qui coulissent successivement.

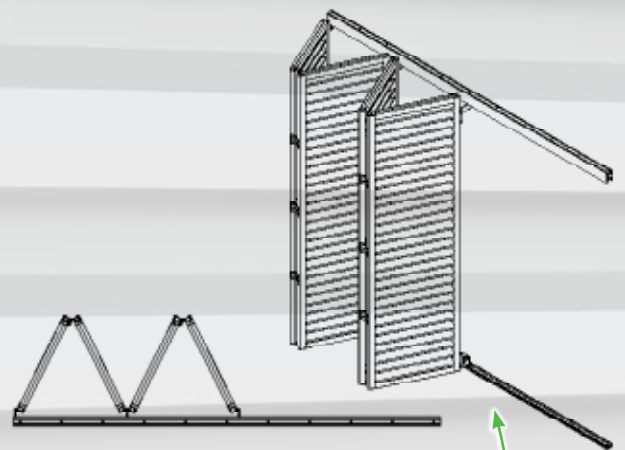

## → Système repliement BiFold/QuadraFold

Deux ou quatre panneaux pliants sont intégrés dans un ensemble totalement coulissant. Il en résulte une différence esthétique nette entre la position ouverte et fermée.

## → Finition

Chaque type de protection solaire est disponible dans toutes les couleurs : **F1, chaque couleur RAL, peinture structurelle, couleurs / laques spéciales ...** Chaque type de protection solaire de cette brochure satisfait aux spécifications de qualité **Qualanod**

