


DucoWall Basic W 35S & W35Z

DucoWall Basic W 35S/Z est un système de bardage à ventelles filantes qui vient se clipser directement sur le profil porteur à l'aide du système « Direct Clip » breveté de Duco. La forme particulière des lames a été spécifiquement conçue pour permettre **aussi bien un montage en « S » qu'un montage en « Z »**. Ce système convient particulièrement aux projets pour lesquels le bardage à ventelles filantes fait avant tout office d'écran de protection (« **pare-vue** »).

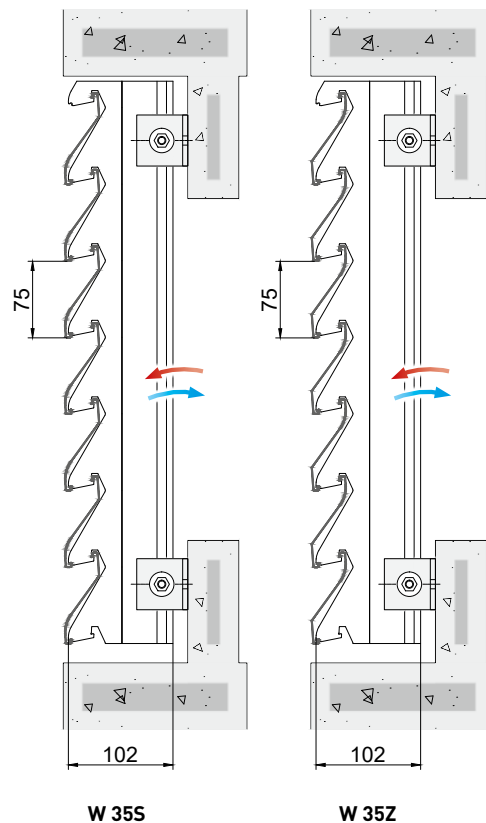

DIMENSIONS ET PROFILS PORTEURS

Type de profil porteur	40/47	21/73	40/102
Pas de la lame	75 mm		
Profondeur de la lame	35 mm		
Profondeur d'installation	50 mm	92 mm	121 mm
Entraxe maximum entre 2 profils porteurs	← 1450 mm →		

VALEURS DE VENTILATION

		35S	35Z
Surface visuelle libre		69 %	
Surface physique libre		27 %	
Ce (une valeur plus élevée est meilleure)		0,15	0,14
Cd (une valeur plus élevée est meilleure)		0,15	0,16
FACTEUR K (une valeur plus basse est meilleure)	ASPIRATION	43,56	50,02
	EXTRACTION	46,63	41,01

ÉTANCHÉITÉ À L'EAU

Vitesse de l'air	Classe	
	35S	35Z
0 m/s	A (99,99%)	A (99,99%)
0,5 m/s	A (99,97%)	A (99,99%)
1 m/s	B (98,87%)	B (97,55 %)
1,5 m/s	D (69,75%)	D (69,05%)
2 m/s	D	D
2,5 m/s	D	D