




# DucoWall Classic W 20Z

DucoWall Classic W 20Z est un bardage à ventelles filantes qui peut être fixé à une construction porteuse. Le système « glisser-cliquer » permet un montage rapide et simple. La lame en « Z » procure un design épuré.

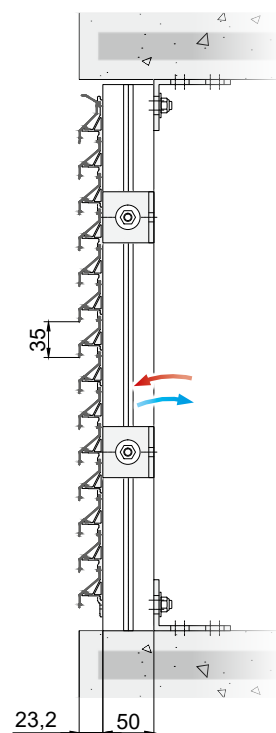

## DIMENSIONS ET PROFILS PORTEURS

| Type de profil porteur                   | 50/12       | 21/50 Multi | 50/50 |
|------------------------------------------|-------------|-------------|-------|
| Pas de la lame                           | 35 mm       |             |       |
| Profondeur de la lame                    | 23 mm       |             |       |
| Profondeur d'installation                | 35 mm       | 73 mm       | 73 mm |
| Entraxe maximum entre 2 profils porteurs | ← 1200 mm → |             |       |

## VALEURS DE VENTILATION

|                                                    |            |       |
|----------------------------------------------------|------------|-------|
| Surface visuelle libre                             | 63 %       |       |
| Surface physique libre                             | 47 %       |       |
| Ce (une valeur plus élevée est meilleure)          | 0,21       |       |
| Cd (une valeur plus élevée est meilleure)          | 0,18       |       |
| FACTEUR K<br>(une valeur plus basse est meilleure) | ASPIRATION | 22,73 |
|                                                    | EXTRACTION | 30,52 |

## ÉTANCHÉITÉ À L'EAU

| Vitesse de l'air | Classe      |
|------------------|-------------|
| 0 m/s            | C (94,87 %) |
| 0,5 m/s          | C (93,15%)  |
| 1 m/s            | D           |
| 1,5 m/s          | D (75,4 %)  |
| 2 m/s            | D           |
| 2,5 m/s          | D           |

## MOUSTIQUAIRE

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La moustiquaire inox suivante peut être prévue <b>EN OPTION</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Moustiquaire inox 2,3 x 2,3 mm                                  |    |
| Moustiquaire inox 6 x 6 mm                                      |                                                                                         |




Bonne étanchéité à l'eau



Protection contre l'introduction d'objets

# DucoWall Classic W 20V

DucoWall Classic W 20V est un bardage à ventelles filantes qui peut être fixé à une construction porteuse. Le système « glisser-cliquer » permet un montage rapide et simple. La **lame unique en « V »** assure une meilleure protection contre l'eau et rend le bardage à ventelles filantes impénétrable et pratiquement imperméable aux regards depuis l'extérieur.

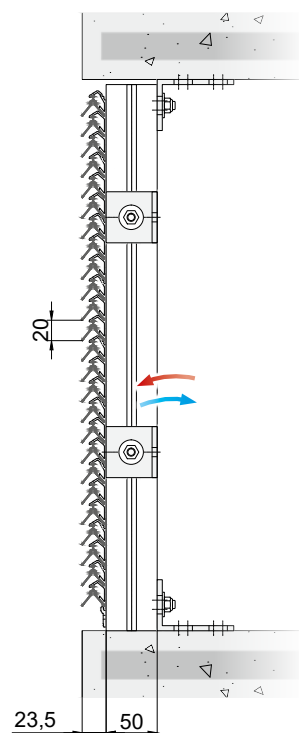

## DIMENSIONS ET PROFILS PORTEURS

| Type de profil porteur                   | 50/12       | 21/50 Multi | 50/50 |
|------------------------------------------|-------------|-------------|-------|
| Pas de la lame                           | 20 mm       |             |       |
| Profondeur de la lame                    | 23 mm       |             |       |
| Profondeur d'installation                | 35 mm       | 73 mm       | 73 mm |
| Entraxe maximum entre 2 profils porteurs | ← 1850 mm → |             |       |

## VALEURS DE VENTILATION

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Surface visuelle libre                             | 95 %             |
| Surface physique libre                             | 37 %             |
| Ce (une valeur plus élevée est meilleure)          | 0,15             |
| Cd (une valeur plus élevée est meilleure)          | 0,15             |
| FACTEUR K<br>(une valeur plus basse est meilleure) | ASPIRATION 42,93 |
|                                                    | EXTRACTION 47,1  |

## ÉTANCHÉITÉ À L'EAU

| Vitesse de l'air | Classe     |
|------------------|------------|
| 0 m/s            | A (99,9%)  |
| 0,5 m/s          | A (99,7%)  |
| 1 m/s            | B (98,65%) |
| 1,5 m/s          | B          |
| 2 m/s            | C          |
| 2,5 m/s          | D          |


## MOUSTIQUAIRE

|                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|
| La moustiquaire inox suivante peut être prévue <b>EN OPTION</b> |  |
| Moustiquaire inox 2,3 x 2,3 mm                                  |  |
| Moustiquaire inox 6 x 6 mm                                      |  |



# DucoWall Classic W 35V

DucoWall Classic W 35V est un bardage à ventelles filantes qui peut être fixé à une construction porteuse. Le système « glisser-cliquer » permet un montage rapide et simple. La **lame unique en « V »** assure une meilleure protection contre l'eau et rend le bardage à ventelles filantes impénétrable et pratiquement imperméable aux regards depuis l'extérieur.

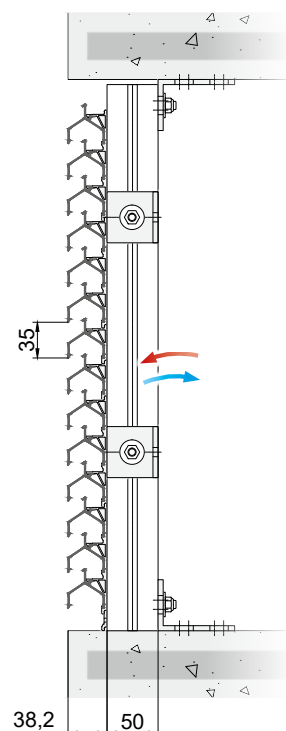

## DIMENSIONS ET PROFILS PORTEURS

| Type de profil porteur                   | 50/12       | 21/50 Multi | 50/50 |
|------------------------------------------|-------------|-------------|-------|
| Pas de la lame                           | 35 mm       |             |       |
| Profondeur de la lame                    | 38 mm       |             |       |
| Profondeur d'installation                | 50 mm       | 88 mm       | 88 mm |
| Entraxe maximum entre 2 profils porteurs | ← 2650 mm → |             |       |

## VALEURS DE VENTILATION

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| Surface visuelle libre                             | 59 %                |
| Surface physique libre                             | 35 %                |
| Ce (une valeur plus élevée est meilleure)          | 0,13                |
| Cd (une valeur plus élevée est meilleure)          | 0,14                |
| FACTEUR K<br>(une valeur plus basse est meilleure) | ASPIRATION<br>59,06 |
|                                                    | EXTRACTION<br>54,49 |

## ÉTANCHÉITÉ À L'EAU

| Vitesse de l'air | Classe     |
|------------------|------------|
| 0 m/s            | A (100%)   |
| 0,5 m/s          | A (99,51%) |
| 1 m/s            | B (98,5%)  |
| 1,5 m/s          | C (89,73%) |
| 2 m/s            | D (46,42%) |
| 2,5 m/s          | D          |

## MOUSTIQUAIRE

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La moustiquaire inox suivante peut être prévue <b>EN OPTION</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Moustiquaire inox 2,3 x 2,3 mm                                  |    |
| Moustiquaire inox 6 x 6 mm                                      |                                                                                         |




# DucoWall Classic W 50Z/30°

DucoWall Classic W 50Z/30° est un bardage à ventelles filantes qui peut être fixé à une construction porteuse. Le système « glisser-cliquer » permet un montage rapide et simple. La lame en « Z » procure un design épuré. Le bardage à ventelles filantes est disponible avec un pas de 65 ou de 75 mm.

## DIMENSIONS ET PROFILS PORTEURS

| Type de profil porteur                   | 50/12       | 21/50 Multi | 50/50  |
|------------------------------------------|-------------|-------------|--------|
| Pas de la lame                           | 65 ou 75 mm |             |        |
| Profondeur de la lame                    | 53 mm       |             |        |
| Profondeur d'installation                | 65 mm       | 103 mm      | 103 mm |
| Entraxe maximum entre 2 profils porteurs | ← 2050 mm → |             |        |

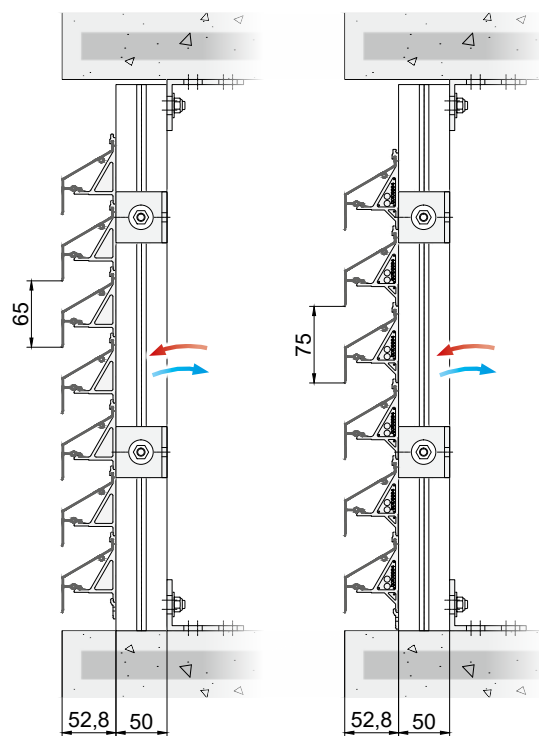

Pas de lame 65

Pas de lame 75

## VALEURS DE VENTILATION

| Pas de lame                                        |            | 65    | 75    |
|----------------------------------------------------|------------|-------|-------|
| Surface visuelle libre                             |            | 41 %  | 49 %  |
| Surface physique libre                             |            | 40 %  | 46 %  |
| Ce (une valeur plus élevée est meilleure)          |            | 0,26  | 0,31  |
| Cd (une valeur plus élevée est meilleure)          |            | 0,31  | 0,34  |
| FACTEUR K<br>(une valeur plus basse est meilleure) | ASPIRATION | 14,54 | 10,23 |
|                                                    | EXTRACTION | 10,52 | 8,66  |

## ÉTANCHÉITÉ À L'EAU

| Vitesse de l'air | Classe      |            |
|------------------|-------------|------------|
|                  | Pas de lame |            |
|                  | 65          | 75         |
| 0 m/s            | B (96,89%)  | B (96,69%) |
| 0,5 m/s          | C (93,85%)  | C (93,85%) |
| 1 m/s            | C (89,29%)  | C (91,71%) |
| 1,5 m/s          | C (82,73%)  | C (84,33%) |
| 2 m/s            | D           | D          |
| 2,5 m/s          | D           | D          |

## MOUSTIQUAIRE

La moustiquaire inox suivante peut être prévue **EN OPTION**


|                                |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|
| Moustiquaire inox 2,3 x 2,3 mm |  |  |  |
| Moustiquaire inox 6 x 6 mm     |  |  |  |





# DucoWall Classic W 50Z

DucoWall Classic W 50Z est un bardage à ventelles filantes qui peut être fixé à une construction porteuse. Le système « glisser-cliquer » permet un montage rapide et simple. La lame en « Z » procure un design épuré.

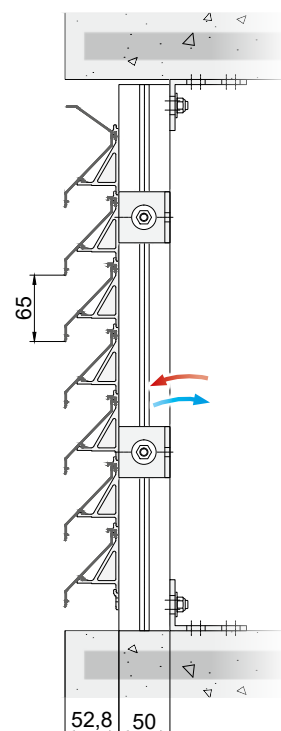

## DIMENSIONS ET PROFILS PORTEURS

| Type de profil porteur                   | 50/12       | 21/50 Multi | 50/50  |
|------------------------------------------|-------------|-------------|--------|
| Pas de la lame                           | 65 mm       |             |        |
| Profondeur de la lame                    | 53 mm       |             |        |
| Profondeur d'installation                | 65 mm       | 103 mm      | 103 mm |
| Entraxe maximum entre 2 profils porteurs | ← 1550 mm → |             |        |

## VALEURS DE VENTILATION

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| Surface visuelle libre                             | 75 %                |
| Surface physique libre                             | 52 %                |
| Ce (une valeur plus élevée est meilleure)          | 0,23                |
| Cd (une valeur plus élevée est meilleure)          | 0,20                |
| FACTEUR K<br>(une valeur plus basse est meilleure) | ASPIRATION<br>19,00 |
|                                                    | EXTRACTION<br>25,17 |

## ÉTANCHÉITÉ À L'EAU

| Vitesse de l'air | Classe     |
|------------------|------------|
| 0 m/s            | B          |
| 0,5 m/s          | B (96,77%) |
| 1 m/s            | C (93,47%) |
| 1,5 m/s          | C (90,53%) |
| 2 m/s            | D          |
| 2,5 m/s          | D          |


## MOUSTIQUAIRE

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La moustiquaire inox suivante peut être prévue <b>EN OPTION</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Moustiquaire inox 2,3 x 2,3 mm                                  |    |
| Moustiquaire inox 6 x 6 mm                                      |                                                                                         |



# DucoWall Classic W 50S

DucoWall Classic W 50S est un bardage à ventelles filantes qui peut être fixé à une construction porteuse. Le système « glisser-cliquer » permet un montage rapide et simple. La lame en « S » unique procure un design raffiné.

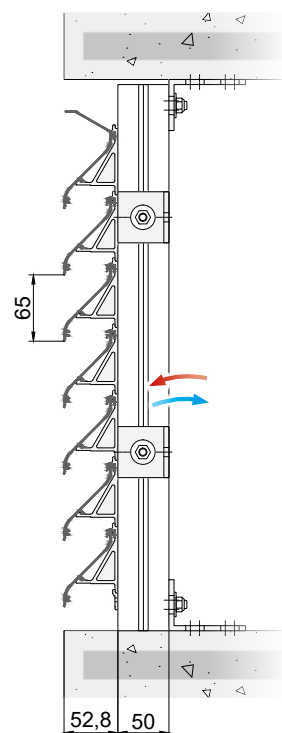

## DIMENSIONS ET PROFILS PORTEURS

| Type de profil porteur                   | 50/12       | 21/50 Multi | 50/50  |
|------------------------------------------|-------------|-------------|--------|
| Pas de la lame                           | 65 mm       |             |        |
| Profondeur de la lame                    | 53 mm       |             |        |
| Profondeur d'installation                | 65 mm       | 103 mm      | 103 mm |
| Entraxe maximum entre 2 profils porteurs | ← 1550 mm → |             |        |

## VALEURS DE VENTILATION

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Surface visuelle libre                             | 75 %             |
| Surface physique libre                             | 52 %             |
| Ce (une valeur plus élevée est meilleure)          | 0,24             |
| Cd (une valeur plus élevée est meilleure)          | 0,21             |
| FACTEUR K<br>(une valeur plus basse est meilleure) | ASPIRATION 17,38 |
|                                                    | EXTRACTION 23,48 |

## ÉTANCHÉITÉ À L'EAU

| Vitesse de l'air | Classe     |
|------------------|------------|
| 0 m/s            | B          |
| 0,5 m/s          | B (96,55%) |
| 1 m/s            | C (94,09%) |
| 1,5 m/s          | C (91,71%) |
| 2 m/s            | D          |
| 2,5 m/s          | D          |


## MOUSTIQUAIRE

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La moustiquaire inox suivante peut être prévue <b>EN OPTION</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Moustiquaire inox 2,3 x 2,3 mm                                  |    |
| Moustiquaire inox 6 x 6 mm                                      |                                                                                         |



# DucoWall Classic W 50/75Z

DucoWall Classic W 50/75Z est un bardage à ventelles filantes qui peut être fixé à une construction porteuse. Le système « glisser-cliquer » permet un montage rapide et simple. La lame en « Z » procure un design épuré.

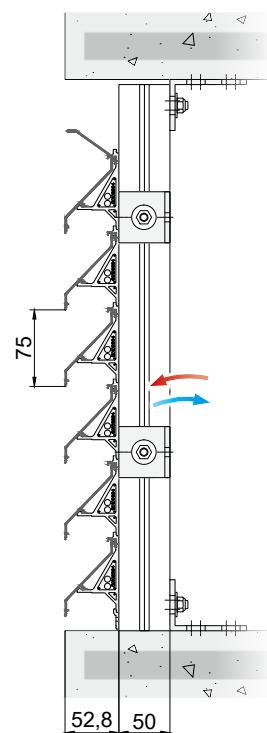

## DIMENSIONS ET PROFILS PORTEURS

| Type de profil porteur                   | 50/12       | 21/50 Multi | 50/50  |
|------------------------------------------|-------------|-------------|--------|
| Pas de la lame                           | 75 mm       |             |        |
| Profondeur de la lame                    | 53 mm       |             |        |
| Profondeur d'installation                | 65 mm       | 103 mm      | 103 mm |
| Entraxe maximum entre 2 profils porteurs | ← 1550 mm → |             |        |

## VALEURS DE VENTILATION

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| Surface visuelle libre                             | 80 %                |
| Surface physique libre                             | 54 %                |
| Ce (une valeur plus élevée est meilleure)          | 0,33                |
| Cd (une valeur plus élevée est meilleure)          | 0,27                |
| FACTEUR K<br>(une valeur plus basse est meilleure) | ASPIRATION<br>9,00  |
|                                                    | EXTRACTION<br>13,87 |

## ÉTANCHÉITÉ À L'EAU

| Vitesse de l'air | Classe    |
|------------------|-----------|
| 0 m/s            | B (98,6%) |
| 0,5 m/s          | C         |
| 1 m/s            | C (94,7%) |
| 1,5 m/s          | C         |
| 2 m/s            | C (82,2%) |
| 2,5 m/s          | D         |


## MOUSTIQUAIRE

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La moustiquaire inox suivante peut être prévue <b>EN OPTION</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Moustiquaire inox 2,3 x 2,3 mm                                  |    |
| Moustiquaire inox 6 x 6 mm                                      |                                                                                         |



# DucoWall Classic W 50/75S

DucoWall Classic W 50/75S est un bardage à ventelles filantes qui peut être fixé à une construction porteuse. Le système « glisser-cliquer » permet un montage rapide et simple. La lame en « S » unique procure un design raffiné.

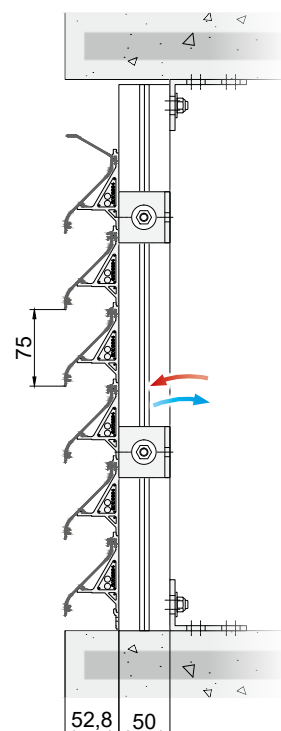

## DIMENSIONS ET PROFILS PORTEURS

| Type de profil porteur                   | 50/12       | 21/50 Multi | 50/50  |
|------------------------------------------|-------------|-------------|--------|
| Pas de la lame                           | 75 mm       |             |        |
| Profondeur de la lame                    | 53 mm       |             |        |
| Profondeur d'installation                | 65 mm       | 103 mm      | 103 mm |
| Entraxe maximum entre 2 profils porteurs | ← 1550 mm → |             |        |

## VALEURS DE VENTILATION

|                                                    |            |       |
|----------------------------------------------------|------------|-------|
| Surface visuelle libre                             | 80 %       |       |
| Surface physique libre                             | 54 %       |       |
| Ce (une valeur plus élevée est meilleure)          | 0,34       |       |
| Cd (une valeur plus élevée est meilleure)          | 0,27       |       |
| FACTEUR K<br>(une valeur plus basse est meilleure) | ASPIRATION | 8,75  |
|                                                    | EXTRACTION | 13,62 |

## ÉTANCHÉITÉ À L'EAU

| Vitesse de l'air | Classe    |
|------------------|-----------|
| 0 m/s            | B (98,6%) |
| 0,5 m/s          | C         |
| 1 m/s            | C (94,7%) |
| 1,5 m/s          | C         |
| 2 m/s            | C (82,2%) |
| 2,5 m/s          | D         |


## MOUSTIQUAIRE

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La moustiquaire inox suivante peut être prévue <b>EN OPTION</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Moustiquaire inox 2,3 x 2,3 mm                                  |    |
| Moustiquaire inox 6 x 6 mm                                      |                                                                                         |



# DucoWall Classic W 70S

DucoWall Classic W 70S est un bardage à ventelles filantes qui peut être posé sur ossature rapportée ou sur une construction existante. Le système « glisser-cliquer » permet un montage rapide et simple. La **lame en « S »** unique procure un design raffiné.

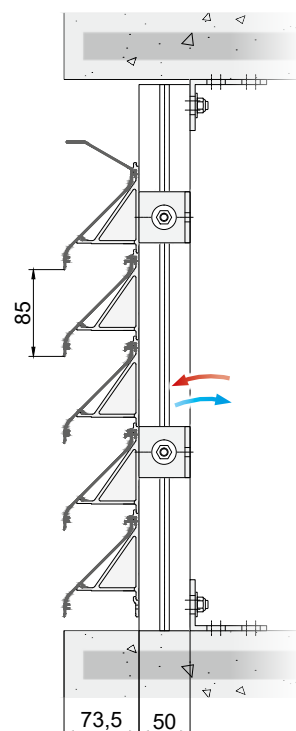

## DIMENSIONS ET PROFILS PORTEURS

| Type de profil porteur                   | 50/12       | 21/50 Multi | 50/50  |
|------------------------------------------|-------------|-------------|--------|
| Pas de la lame                           | 85 mm       |             |        |
| Profondeur de la lame                    | 74 mm       |             |        |
| Profondeur d'installation                | 85 mm       | 123 mm      | 123 mm |
| Entraxe maximum entre 2 profils porteurs | ← 1700 mm → |             |        |

## VALEURS DE VENTILATION

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| Surface visuelle libre                             | 79 %                |
| Surface physique libre                             | 53 %                |
| Ce (une valeur plus élevée est meilleure)          | 0,24                |
| Cd (une valeur plus élevée est meilleure)          | 0,24                |
| FACTEUR K<br>(une valeur plus basse est meilleure) | ASPIRATION<br>16,80 |
|                                                    | EXTRACTION<br>18,00 |

## ÉTANCHÉITÉ À L'EAU

| Vitesse de l'air | Classe     |
|------------------|------------|
| 0 m/s            | B          |
| 0,5 m/s          | C          |
| 1 m/s            | C (94,27%) |
| 1,5 m/s          | C          |
| 2 m/s            | C (84,90%) |
| 2,5 m/s          | D          |

## MOUSTIQUAIRE

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La moustiquaire inox suivante peut être prévue <b>EN OPTION</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Moustiquaire inox 2,3 x 2,3 mm                                  |    |
| Moustiquaire inox 6 x 6 mm                                      |                                                                                         |






Bonne étanchéité à l'eau



Protection contre l'introduction d'objets

# DucoWall Classic W 70V

DucoWall Classic W 70V est un bardage à ventelles filantes qui peut être posé sur ossature rapportée ou sur une construction existante. Le système « glisser-cliquer » permet un montage rapide et simple. La **lame unique en « V »** assure une meilleure protection contre l'eau et rend le bardage à ventelles filantes impénétrable et pratiquement imperméable aux regards depuis l'extérieur.

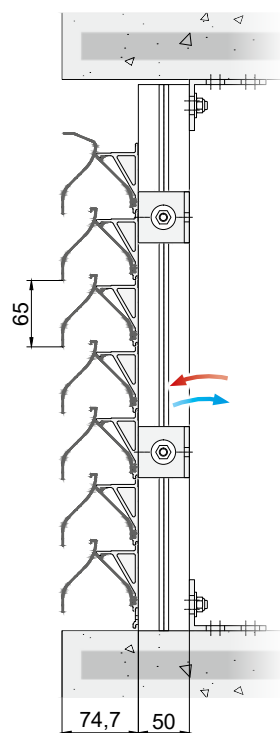

## DIMENSIONS ET PROFILS PORTEURS

| Type de profil porteur                   | 50/12       | 21/50 Multi | 50/50  |
|------------------------------------------|-------------|-------------|--------|
| Pas de la lame                           | 65 mm       |             |        |
| Profondeur de la lame                    | 75 mm       |             |        |
| Profondeur d'installation                | 87 mm       | 125 mm      | 125 mm |
| Entraxe maximum entre 2 profils porteurs | ← 2150 mm → |             |        |

## VALEURS DE VENTILATION

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Surface visuelle libre                             | 65 %             |
| Surface physique libre                             | 44 %             |
| Ce (une valeur plus élevée est meilleure)          | 0,12             |
| Cd (une valeur plus élevée est meilleure)          | 0,11             |
| FACTEUR K<br>(une valeur plus basse est meilleure) | ASPIRATION 72,79 |
|                                                    | EXTRACTION 83,88 |

## ÉTANCHÉITÉ À L'EAU

| Vitesse de l'air | Classe            |
|------------------|-------------------|
| 0 m/s            | <b>A</b>          |
| 0,5 m/s          | <b>B</b> (98,98%) |
| 1 m/s            | <b>B</b> (95,53%) |
| 1,5 m/s          | <b>C</b> (80,43%) |
| 2 m/s            | <b>D</b>          |
| 2,5 m/s          | <b>D</b>          |


## MOUSTIQUAIRE

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La moustiquaire inox suivante peut être prévue <b>EN OPTION</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Moustiquaire inox 2,3 x 2,3 mm                                  |    |
| Moustiquaire inox 6 x 6 mm                                      |                                                                                         |



# DucoWall Classic W 90S

DucoWall Classic W 90S est un bardage à ventelles filantes qui peut être fixé à une construction porteuse. Le système « glisser-cliquer » permet un montage rapide et simple. La lame en « S » unique procure un design raffiné.

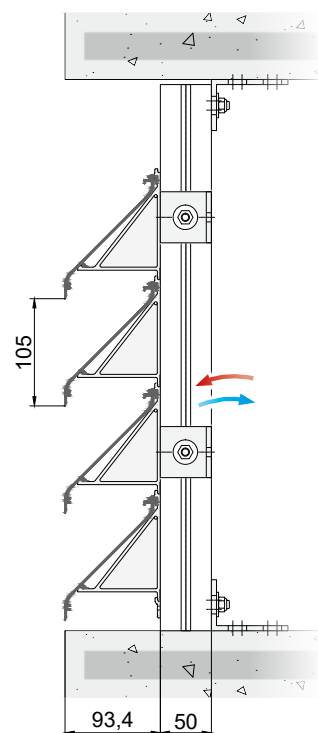

## DIMENSIONS ET PROFILS PORTEURS

| Type de profil porteur                   | 50/12       | 21/50 Multi | 50/50  |
|------------------------------------------|-------------|-------------|--------|
| Pas de la lame                           | 105 mm      |             |        |
| Profondeur de la lame                    | 94 mm       |             |        |
| Profondeur d'installation                | 106 mm      | 144 mm      | 144 mm |
| Entraxe maximum entre 2 profils porteurs | ← 1800 mm → |             |        |

## VALEURS DE VENTILATION

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| Surface visuelle libre                             | 80 %                |
| Surface physique libre                             | 54 %                |
| Ce (une valeur plus élevée est meilleure)          | 0,25                |
| Cd (une valeur plus élevée est meilleure)          | 0,24                |
| FACTEUR K<br>(une valeur plus basse est meilleure) | ASPIRATION<br>16,35 |
|                                                    | EXTRACTION<br>17,44 |

## ÉTANCHÉITÉ À L'EAU

| Vitesse de l'air | Classe            |
|------------------|-------------------|
| 0 m/s            | <b>A</b>          |
| 0,5 m/s          | <b>B</b>          |
| 1 m/s            | <b>C</b> (94,98%) |
| 1,5 m/s          | <b>C</b>          |
| 2 m/s            | <b>C</b> (81,84%) |
| 2,5 m/s          | <b>D</b>          |

## MOUSTICUAIRE


|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La moustiquaire inox suivante peut être prévue <b>EN OPTION</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Moustiquaire inox 2,3 x 2,3 mm                                  |    |
| Moustiquaire inox 6 x 6 mm                                      |                                                                                         |



High Performance

# DucoWall Classic W 45HP

Le DucoWall Classic 45HP allie un **très bon taux de passage d'air** à une **lame en « Z »** qui lui confère un design épuré. Le système DucoWall Classic 45HP peut donc être utilisé pour assurer une ventilation intensive dans les projets présentant des exigences esthétiques spécifiques.

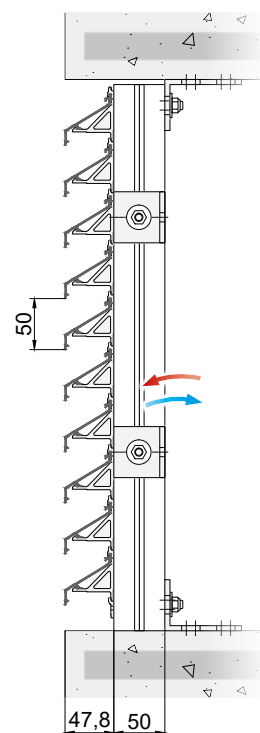

## DIMENSIONS ET PROFILS PORTEURS

| Type de profil porteur                   | 50/12       | 21/50 Multi | 50/50 |
|------------------------------------------|-------------|-------------|-------|
| Pas de la lame                           | 50 mm       |             |       |
| Profondeur de la lame                    | 48 mm       |             |       |
| Profondeur d'installation                | 60 mm       | 98 mm       | 98 mm |
| Entraxe maximum entre 2 profils porteurs | ← 1330 mm → |             |       |

## VALEURS DE VENTILATION

|                                                    |            |       |
|----------------------------------------------------|------------|-------|
| Surface visuelle libre                             |            | 70 %  |
| Surface physique libre                             |            | 60 %  |
| Ce (une valeur plus élevée est meilleure)          |            | 0,28  |
| Cd (une valeur plus élevée est meilleure)          |            | 0,39  |
| FACTEUR K<br>(une valeur plus basse est meilleure) | ASPIRATION | 12,66 |
|                                                    | EXTRACTION | 6,68  |

## ÉTANCHÉITÉ À L'EAU

| Vitesse de l'air | Classe |
|------------------|--------|
| 0 m/s            | B      |
| 0,5 m/s          | B      |
| 1 m/s            | C      |
| 1,5 m/s          | C      |
| 2 m/s            | C      |
| 2,5 m/s          | D      |

## MOUSTIQUAIRE

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La moustiquaire inox suivante peut être prévue <b>EN OPTION</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Moustiquaire inox 2,3 x 2,3 mm                                  |    |
| Moustiquaire inox 6 x 6 mm                                      |                                                                                         |




High Performance



# DucoWall Classic W 50HP

Le DucoWall Classic W 50HP a été spécialement conçu pour une **ventilation intensive**. La lame « High Performance » spéciale à faible facteur de résistance assure un **très bon taux de passage d'air**. Le DucoWall Classic W 50HP est un bardage à ventelles filantes qui peut être posé sur ossature rapportée ou sur une construction existante. Le système « glisser-cliquer » permet un montage rapide et simple.

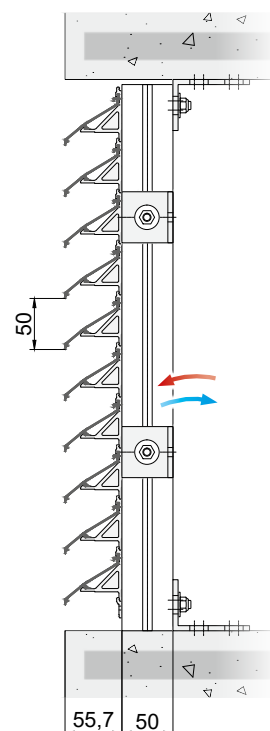

## DIMENSIONS ET PROFILS PORTEURS

| Type de profil porteur                   | 50/12       | 21/50 Multi | 50/50  |
|------------------------------------------|-------------|-------------|--------|
| Pas de la lame                           | 50 mm       |             |        |
| Profondeur de la lame                    | 56 mm       |             |        |
| Profondeur d'installation                | 68 mm       | 106 mm      | 106 mm |
| Entraxe maximum entre 2 profils porteurs | ← 1100 mm → |             |        |

## VALEURS DE VENTILATION

|                                                    |            |      |
|----------------------------------------------------|------------|------|
| Surface visuelle libre                             |            | 88 % |
| Surface physique libre                             |            | 68 % |
| Ce (une valeur plus élevée est meilleure)          |            | 0,46 |
| Cd (une valeur plus élevée est meilleure)          |            | 0,47 |
| FACTEUR K<br>(une valeur plus basse est meilleure) | ASPIRATION | 4,7  |
|                                                    | EXTRACTION | 4,55 |

## ÉTANCHÉITÉ À L'EAU

| Vitesse de l'air | Classe     |
|------------------|------------|
| 0 m/s            | C (92,3%)  |
| 0,5 m/s          | C (89,80%) |
| 1 m/s            | C (86,5%)  |
| 1,5 m/s          | D (79,7%)  |
| 2 m/s            | D          |
| 2,5 m/s          | D          |

## MOUSTIQUAIRE

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La moustiquaire inox suivante peut être prévue <b>EN OPTION</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Moustiquaire inox 2,3 x 2,3 mm                                  |    |
| Moustiquaire inox 6 x 6 mm                                      |                                                                                         |



High Performance




Étanchéité à l'eau  
exceptionnelle

étanchéité à l'eau


**CLASSE A**

jusqu'à 2,5 m/s



# DucoWall Classic W 130HP

Le DucoWall Classic W 130HP a été spécialement conçu pour une **ventilation intensive**. La forme unique de ces lames « High Performance » à faible facteur de résistance permet d'allier un **excellent taux de passage d'air** (débits élevés) à une **étanchéité à l'eau exceptionnelle (classe A)**. DucoWall Classic W 130HP est un bardage à ventelles filantes qui peut être posé sur ossature rapportée ou sur une construction existante. Le système « glisser-cliquer » permet un montage rapide et simple.

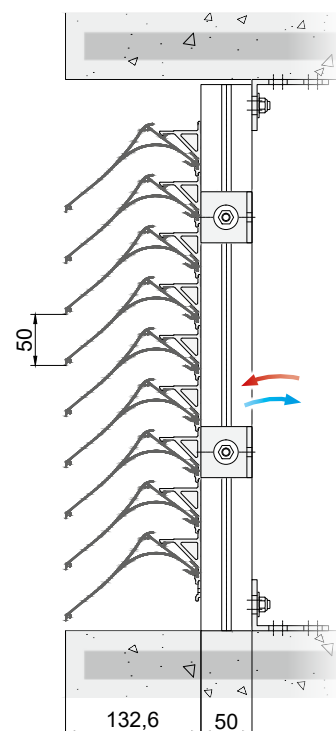

## DIMENSIONS ET PROFILS PORTEURS

| Type de profil porteur                   | 50/12       | 21/50 Multi | 50/50  |
|------------------------------------------|-------------|-------------|--------|
| Pas de la lame                           | 50 mm       |             |        |
| Profondeur de la lame                    | 133 mm      |             |        |
| Profondeur d'installation                | 145 mm      | 183 mm      | 183 mm |
| Entraxe maximum entre 2 profils porteurs | ← 2300 mm → |             |        |

## VALEURS DE VENTILATION

|                                                    |            |       |
|----------------------------------------------------|------------|-------|
| Surface visuelle libre                             |            | 88 %  |
| Surface physique libre                             |            | 70 %  |
| Ce (une valeur plus élevée est meilleure)          |            | 0,34  |
| Cd (une valeur plus élevée est meilleure)          |            | 0,27  |
| FACTEUR K<br>(une valeur plus basse est meilleure) | ASPIRATION | 8,55  |
|                                                    | EXTRACTION | 13,42 |

## ÉTANCHÉITÉ À L'EAU

| Vitesse de l'air | Classe |
|------------------|--------|
| 0 m/s            | A      |
| 0,5 m/s          | A      |
| 1 m/s            | A      |
| 1,5 m/s          | A      |
| 2 m/s            | A      |
| 2,5 m/s          | A      |


## MOUSTIQUAIRE

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La moustiquaire inox suivante peut être prévue <b>EN OPTION</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Moustiquaire inox 2,3 x 2,3 mm                                  |    |
| Moustiquaire inox 6 x 6 mm                                      |                                                                                         |



# DucoWall Classic W 80HP

DucoWall Classic W 80HP est un bardage à ventelles filantes qui peut être posé sur ossature rapportée ou sur une construction existante. Le système « glisser-cliquer » permet un montage rapide et simple. La forme unique de la lame « High Performance » assure une **bonne étanchéité à l'eau** et un **taux de passage d'air élevé**.

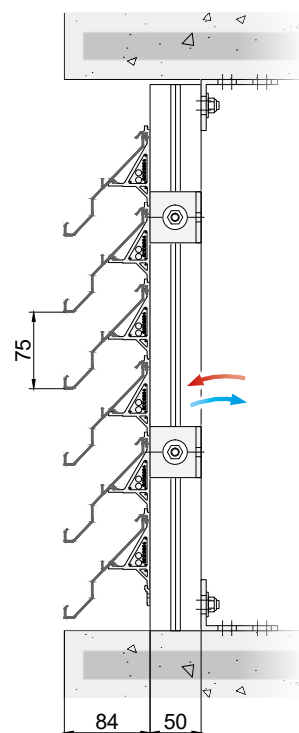

## DIMENSIONS ET PROFILS PORTEURS

| Type de profil porteur                   | 50/12       | 21/50 Multi | 50/50  |
|------------------------------------------|-------------|-------------|--------|
| Pas de la lame                           | 75 mm       |             |        |
| Profondeur de la lame                    | 84 mm       |             |        |
| Profondeur d'installation                | 96 mm       | 134 mm      | 134 mm |
| Entraxe maximum entre 2 profils porteurs | ← 1350 mm → |             |        |

## VALEURS DE VENTILATION

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| Surface visuelle libre                             | 83 %                |
| Surface physique libre                             | 49 %                |
| Ce (une valeur plus élevée est meilleure)          | 0,30                |
| Cd (une valeur plus élevée est meilleure)          | 0,27                |
| FACTEUR K<br>(une valeur plus basse est meilleure) | ASPIRATION<br>11,19 |
|                                                    | EXTRACTION<br>13,62 |


## ÉTANCHÉITÉ À L'EAU

| Vitesse de l'air | Classe    |
|------------------|-----------|
| 0 m/s            | A (99,2%) |
| 0,5 m/s          | B (98 %)  |
| 1 m/s            | B (97,0%) |
| 1,5 m/s          | C         |
| 2 m/s            | C (89,9%) |
| 2,5 m/s          | C         |


## MOUSTIQUAIRE

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La moustiquaire inox suivante peut être prévue <b>EN OPTION</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Moustiquaire inox 2,3 x 2,3 mm                                  |    |
| Moustiquaire inox 6 x 6 mm                                      |                                                                                         |






**W 60C/3**  
triple rangée de lames



**W 60C/2**  
double rangée de lames

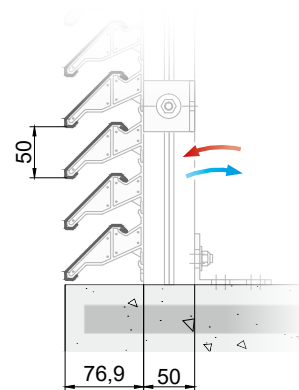

**W 60C**  
simple rangée de lames

# DucoWall Classic W 60C

Le DucoWall Classic W 60C est un système « design » de bardages à ventelles filantes dont les lames ne sont pas réalisées en aluminium extrudé mais « laminées à froid ». Les porte-lames en plastique assurent une solidité unique. Les trois versions (**simples, doubles et triples**) allient un taux de passage d'air maximum à une **très grande étanchéité à l'eau**, même en conditions atmosphériques extrêmes.

## DIMENSIONS ET PROFILS PORTEURS

| Type de profil porteur                   |       | 50/12       | 21/50 Multi | 50/50  |
|------------------------------------------|-------|-------------|-------------|--------|
| Pas de la lame                           |       | 50 mm       |             |        |
| Profondeur de la lame                    |       | 77 mm       |             |        |
| Profondeur d'installation                | 60C   | 89 mm       | 127 mm      | 127 mm |
|                                          | 60C/2 | impossible  |             |        |
|                                          | 60C/3 |             |             |        |
| Entraxe maximum entre 2 profils porteurs |       | ← 1250 mm → |             |        |

## MOUSTIQUAIRE

|                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| La moustiquaire inox suivante peut être prévue <b>EN OPTION</b> (pour W 60C uniquement) |  |
| Moustiquaire inox 2,3 x 2,3 mm                                                          |  |
| Moustiquaire inox 6 x 6 mm                                                              |  |

## VALEURS DE VENTILATION

|                                                           |            | 60C   | 60C/2 | 60C/3 |
|-----------------------------------------------------------|------------|-------|-------|-------|
| Surface visuelle libre                                    |            | 84 %  | 84 %  | 84 %  |
| Surface physique libre                                    |            | 46 %  | 36 %  | 36 %  |
| Ce (une valeur plus élevée est meilleure)                 |            | 0,32  | 0,21  | 0,18  |
| Cd (une valeur plus élevée est meilleure)                 |            | 0,30  | 0,20  | 0,15  |
| <b>FACTEUR K</b><br>(une valeur plus basse est meilleure) | ASPIRATION | 10,05 | 23,09 | 31,06 |
|                                                           | EXTRACTION | 10,75 | 26,13 | 42,78 |

## ÉTANCHÉITÉ À L'EAU

| Vitesse de l'air | Classe    |           |          |
|------------------|-----------|-----------|----------|
|                  | 60C       | 60C/2     | 60C/3    |
| 0 m/s            | B (95,2%) | A (99,9%) | A (100%) |
| 0,5 m/s          | C         | A (99,9%) | A (100%) |
| 1 m/s            | C (81,4%) | B (98,9%) | A (100%) |
| 1,5 m/s          | D         | C         | A (100%) |
| 2 m/s            | D         | C (87,9%) | A (100%) |
| 2,5 m/s          | D         | C         | C        |