Adapté pour une faible nuisance sonore



75L



75Z

DucoGrille **Acoustic 75Z & 75L**

Les modèles DucoGrille Acoustic G 75Z & G 75L sont des grilles murales à encastrer à atténuation acoustique, réalisées à l'aide de profilés extrudés en aluminium. **Deux applications esthétiques** sont possibles avec un seul type de lame : à savoir les versions Z et L. La face intérieure des lames est recouverte de **laine minérale ininflammable et insonorisante**.

TYPES DE CADRE ET DIMENSIONS

Dimensions en mm	G
Pas de la lame	60
Profondeur d'installation	82
Butée du cadre	48
Dimensions minimales	min. L 250 x H 250



G 75Z
Grille murale à encastrer **avec** aile de recouvrement



G 75L
Grille murale à encastrer **avec** aile de recouvrement

ATTÉNUATION ACOUSTIQUE

Valeur d'amortissement Rw (C;Ctr) en dB	
75Z	**75L**
6 (0;-1)	6 (0;-2)

VALEURS DE VENTILATION

		75Z	75L
Surface visuelle libre		76 %	95 %
Surface physique libre		34 %	34 %
Ce (une valeur supérieure est préférable)		0,24	0,25
Cd (une valeur supérieure est préférable)		0,21	0,29
FACTEUR K (une valeur inférieure est préférable)	ASPIRATION	16,93	16,52
	EXTRACTION	21,83	12,14

ÉTANCHÉITÉ À L'EAU

Vitesse de l'air	Classe	
	75Z	75L
0 m/s	**B** (97,8 %)	**B** (97,2 %)
0,5 m/s	**B** (95,1 %)	**C** (93,9 %)
1 m/s	**C** (89,4 %)	**C** (88,2 %)
1,5 m/s	**D** (77,3 %)	**D** (75,0 %)
2 m/s	**D**	**D**
2,5 m/s	**D**	**D**

PROTECTION CONTRE LES INSECTES

Moustiquaire en acier inoxydable		
D'ORIGINE 2,3 x 2,3 mm		
EN OPTION	6 x 6 mm	
	20 x 20 mm	

MEER INFO
→ **Dimensions et informations de commande:** voir page 37
→ **Spécifications détaillées :** voir page 38

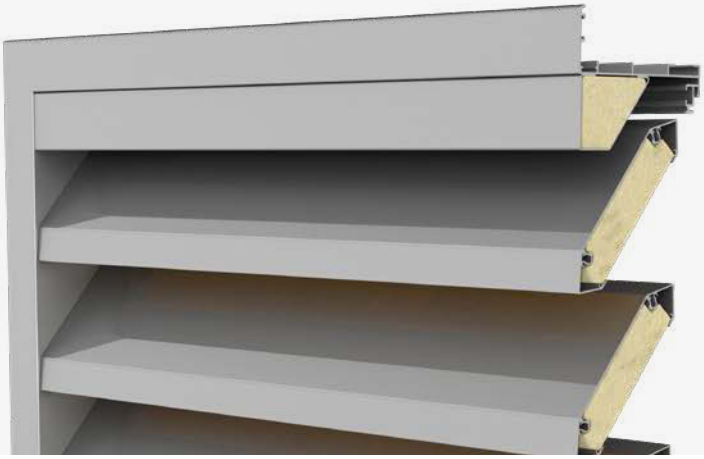

Adapté pour une forte nuisance sonore



DucoGrille **Acoustic 150**

Le modèle DucoGrille Acoustic G150 / N150 est une grille murale à encastrer à atténuation acoustique, réalisé au moyen de profilés extrudés en aluminium. La face intérieure des lamelles est recouverte de **laine minérale ininflammable et insonorisante**. Grâce à sa conception lourde, le modèle DucoGrille Acoustic G150 / N150 présente une **valeur d'amortissement élevée ainsi qu'un faible facteur de résistance** (et par conséquent de meilleurs débits).

TYPES DE CADRE ET DIMENSIONS

Dimensions en mm	G	N
Pas de la lame	150	
Profondeur d'installation	158	158
Butée du cadre	48	0
Dimensions minimales	min. L 250 x H 250	



G 150
Grille murale à encastrer **avec** aile de recouvrement



N 150
Grille murale à encastrer **sans** aile de recouvrement

ATTÉNUATION ACOUSTIQUE

Valeur d'amortissement Rw (C;Ctr) en dB
11 (-1;-2)

VALEURS DE VENTILATION

Surface visuelle libre		74 %
Surface physique libre		35 %
Ce (une valeur supérieure est préférable)		0,30
Cd (une valeur supérieure est préférable)		0,30
FACTEUR K (une valeur inférieure est préférable)	ASPIRATION	11,04
	EXTRACTION	10,96

ÉTANCHÉITÉ À L'EAU

Vitesse de l'air	Classe
0 m/s	B
0,5 m/s	C
1 m/s	C
1,5 m/s	C
2 m/s	D
2,5 m/s	D

PROTECTION CONTRE LES INSECTES

Moustiquaire en acier inoxydable		
D'ORIGINE	2,3 x 2,3 mm	
EN OPTION	6 x 6 mm	
	20 x 20 mm	

MEER INFO
→ **Dimensions et informations de commande:** voir page 37
→ **Spécifications détaillées :** voir page 38